

旋转接头

结构系列 DX + DXS




DX + DXS 系列旋转接头

DX / DXS 旋转接头

适用于:

- 冷却水 (DX/DXS) 和
 - 热水 (DXS)。
- 优点:
- 独立的单通道和双通道设计。将确保最合适外壳横截面的连接。
 - 维修方便。
 - 在纺织、橡塑和造纸工业应用数千个, 安全可靠。
 - 安全的密封能适用于各种苛刻的工况条件。
- 外壳采用黄铜制作, 自DN 100起, 外壳分成两部分, 采用铸铁制作。
- 转子和动环的工作面采用铬钢制作。DXS的工作面采用金属陶瓷制作。
- 紧凑型机械密封, 自DN 100起和型号DXSB的机械密封都装备了容易更换的转子密封。
- 两个球轴承, 为了能适用于更大的承受力, 300系列的接头带有锥形辊子轴承。轴承在出厂前经过润滑处理, 80 °C以下不需要保养。用于更高温度时, 润滑位置容易达到。
- 与转动压力系统的连接为:
- DN 10-80的接头采用标准外螺纹连接, 带右旋或左旋螺纹G/BSP (ISO 228)。螺纹末端处有密封和对中锥以安放密封垫。也提供NPT和其它螺纹用过渡件。
 - K型法兰和圆锥形内环。
 - 型号DXSB和直径DN 100-150有固定法兰(F)可供选择。
- DN 10 - 80具有径向和轴向外壳接口, 右旋螺纹符合ISO 228。也提供NPT和其它螺纹用过渡件。自DN 100起, 外壳接口带有法兰, 符合德国工业标准DIN 2633, PN 16。也根据要求提供符合ANSI的部件。

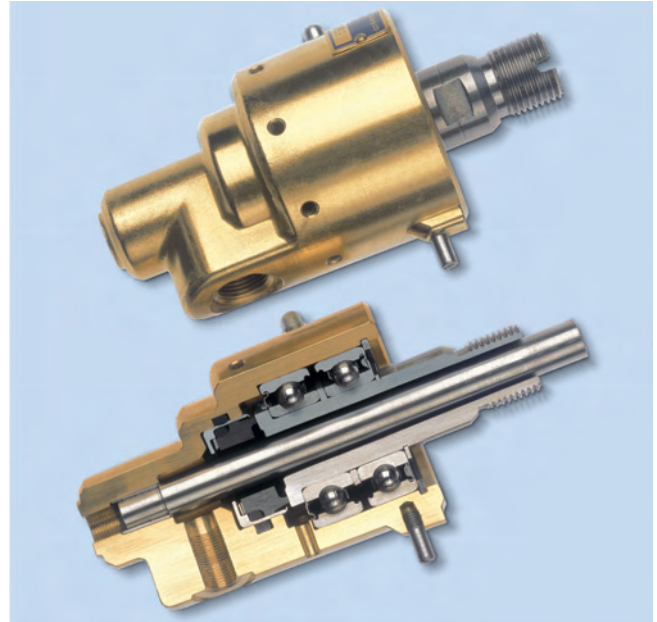

- DXSB和DXS直径DN 100 - 150的接头有带孔螺钉G 1/2。
- 固定内管的螺纹(DX/DXS 2...结构)均为右旋, 即使转子上具有左旋螺纹也是如此。
- 转动内管的滑套(DXR/DXSR 2...结构)在供水和回水之间有间隙密封。
- 使用止动销进行反转保护, 自DN 100起使用止动叉。
- 为了安全起见, 自介质压力10 bar起, 旋转接头必须配备保护罩或类似的保护设备。

DXSB 旋转接头

- DXSB结构中, 接头内管的固定支架在转子中, 防止了内管的磨损, 从而能够用于更高转速。
- 转子密封可以更换(动环)。
- 在外壳周围上有3个带孔螺钉。

使用数据

结构系列	DX	DXS	DXS	DXS	DXS-200	DXS-300
结构 公称直径 DN mm	1, 2, R2 10...80	1, 2 10...80	R2 10...80	B2 50...80	1, 2, B2 100...150	1, 2, B2 100...150
介质	冷却水	冷却水、 热水	冷却水、 热水	冷却水、 热水	冷却水、 热水	冷却水、 热水
温度 最低...最高 °C 压力 PN 最小...最大 bar	-10...80 -0,2...8	-10...150 -0,2...8	-10...150 -0,2...8	-10...150 -0,2...8	-10...150 -0,2...8	-10...160 -0,2...16*
转速 最大 min ⁻¹	$\frac{50000}{DN}$	$\frac{55000}{DN}$	$\frac{50000}{DN}$	$\frac{55000}{DN}$	DN100: 300 DN125: 300 DN150: 100	DN100: 600 DN125: 500 DN150: 400

* 自压力为 PN 12 bar起，只能使用50° C以下的水。更高的数值和其它介质时欢迎垂询。
避免同时在几个最大极限条件下工作。

订货说明

示例:

DX	S	B	2	150	K	-200
----	---	---	---	-----	---	------

结构系列 **DX**

S 带金属陶瓷工作面的密封将延长服务时间

R 转动内管结构
B 带滑动轴承
B 静态转子

外壳接口数目，代表：
1 单通道结构
2 双通道结构

公称直径 DN, 单位: mm (△ 尺寸 A)
10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150



转子接口，代表
R 右旋螺纹
L 左旋螺纹
K K型法兰
F 固定法兰 对其它螺纹提供过渡件。

对DN 100 ... 150: 结构200带有深槽球轴承，
结构300带有锥形辊子轴承。

特殊结构用连续号码，由制造厂家确定。

DX1 + DXS1 DN 10-80

向1个方向传送介质

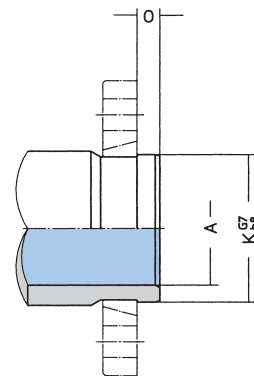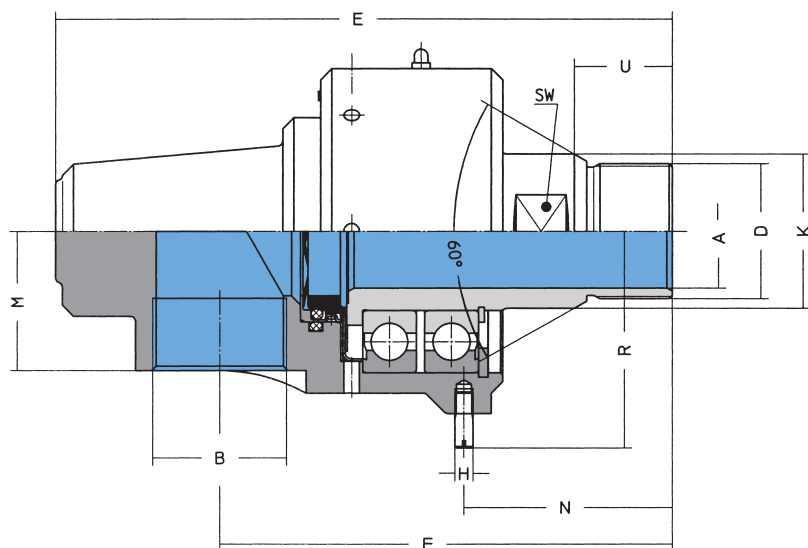



法兰参见第11页

	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80
DX	型号	DX 110 R	DX 115 R	DX 120 R	DX 125 R	DX 132 R	DX 140 R	DX 150 R	DX 165 R	DX 180 R
	订货号	1106000	1106050	1106100	1106150	1106200	1106250	1106300	1106350	1106400
	型号	DX 110 L	DX 115 L	DX 120 L	DX 125 L	DX 132 L	DX 140 L	DX 150 L	DX 165 L	DX 180 L
DXS	订货号	1106001	1106051	1106101	1106151	1106201	1106251	1106301	1106351	1106401
	型号	DX 110 K	DX 115 K	DX 120 K	DX 125 K	DX 132 K	DX 140 K	DX 150 K	DX 165 K	DX 180 K
	订货号	1106002	1106052	1106102	1106152	1106202	1106252	1106302	1106352	1106402
DXS	型号	DXS 110 R	DXS 115 R	DXS 120 R	DXS 125 R	DXS 132 R	DXS 140 R	DXS 150 R	DXS 165 R	DXS 180 R
	订货号	1105000	1105075	1105150	1105225	1105300	1105375	1105450	1105525	1105600
	型号	DXS 110 L	DXS 115 L	DXS 120 L	DXS 125 L	DXS 132 L	DXS 140 L	DXS 150 L	DXS 165 L	DXS 180 L
DXS	订货号	1105001	1105076	1105151	1105226	1105301	1105376	1105451	1105526	1105601
	型号	DXS 110 K	DXS 115 K	DXS 120 K	DXS 125 K	DXS 132 K	DXS 140 K	DXS 150 K	DXS 165 K	DXS 180 K
	订货号	1105002	1105077	1105152	1105227	1105302	1105377	1105452	1105527	1105602

Ø A	10	13	20	25	32	38	50	66	81
B	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2	G 2 1/2	G 3
D	G 3/8 A	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A
E	118	138	150	167	207	226	273	312	377
F	94	110	118	129	156	167	201	225	278
Ø H	5	5	5	6	6	8	8	10	10
Ø J	54	65	75	85	105	115	143	170	222
Ø K	20	25	30	35	48	52	68	84	108
Ø K G7/h8	18	24	30	35	45	50	65	85	105
M	24	29	33	37	45	49	61	70	96
N	42	48	50	59	68	75	92	100	125
O	6	6	8	8	8	10	10	10	12
R	43	48	53	63	73	83	97	114	140
U	19	23	23	28	33	36	43	48	54
SW	17	22	27	30	41	46	60	75	95
重量 (kg)	0,9	1,5	2	2,6	4,9	6,4	11	17,8	35,5

DX2 + DXS2 DN 10-80

向2个方向传送介质
为固定内管设计

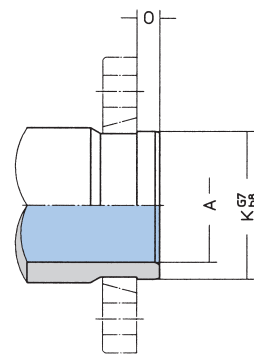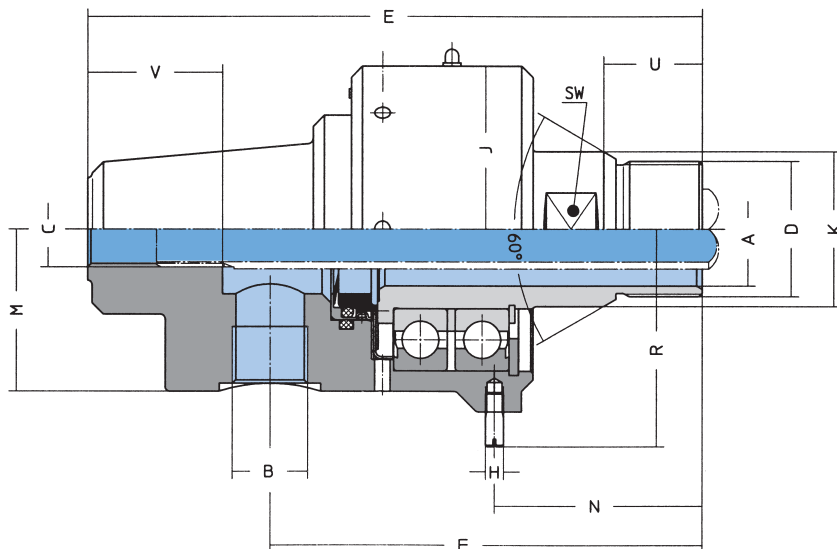



法兰参见第11页

	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80
DX	型号	DX 210 R	DX 215 R	DX 220 R	DX 225 R	DX 232 R	DX 240 R	DX 250 R	DX 265 R	DX 280 R
	订货号	1106003	1106053	1106103	1106153	1106203	1106253	1106303	1106353	1106403
	型号	DX 210 L	DX 215 L	DX 220 L	DX 225 L	DX 232 L	DX 240 L	DX 250 L	DX 265 L	DX 280 L
	订货号	1106004	1106054	1106104	1106154	1106204	1106254	1106304	1106354	1106404
	型号	DX 210 K	DX 215 K	DX 220 K	DX 225 K	DX 232 K	DX 240 K	DX 250 K	DX 265 K	DX 280 K
	订货号	1106005	1106055	1106105	1106155	1106205	1106255	1106305	1106355	1106405
DXS	型号	DXS 210 R	DXS 215 R	DXS 220 R	DXS 225 R	DXS 232 R	DXS 240 R	DXS 250 R	DXS 265 R	DXS 280 R
	订货号	1105004	1105079	1105154	1105229	1105304	1105379	1105454	1105529	1105604
	型号	DXS 210 L	DXS 215 L	DXS 220 L	DXS 225 L	DXS 232 L	DXS 240 L	DXS 250 L	DXS 265 L	DXS 280 L
	订货号	1105005	1105080	1105155	1105230	1105305	1105380	1105455	1105530	1105605
	型号	DXS 210 K	DXS 215 K	DXS 220 K	DXS 225 K	DXS 232 K	DXS 240 K	DXS 250 K	DXS 265 K	DXS 280 K
	订货号	1105006	1105081	1105156	1105231	1105306	1105381	1105456	1105531	1105606

Ø A	10	13	20	25	32	38	50	66	81
B	G 1/8	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2
C	G 1/8 / M8x0,5	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2
D	G 3/8 A	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A
E	118	138	150	167	207	226	273	312	377
F	92	106	114	124	149	162	192	215	268
Ø H	5	5	5	6	6	8	8	10	10
Ø J	54	65	75	85	105	115	143	170	222
Ø K	20	25	30	35	48	52	68	84	108
Ø K G7/h8	18	24	30	35	45	50	65	85	105
M	26	31	36	40	50	54	68	80	105
N	42	48	50	59	68	75	92	100	125
O	6	6	8	8	8	10	10	10	12
R	43	48	53	63	73	83	97	114	140
U	19	23	23	28	33	36	43	48	54
V	20	25	30	35	45	50	60	70	80
SW	17	22	27	30	41	46	60	75	95
重量 (kg)	0,8	1,4	1,9	2,5	4,8	6,2	10,8	17,5	35

DXR2 + DXSR2 DN 15-80

向2个方向传送介质
为转动内管设计

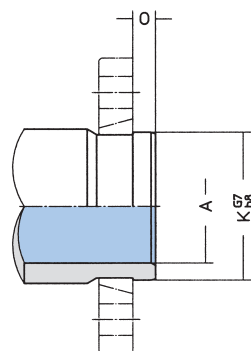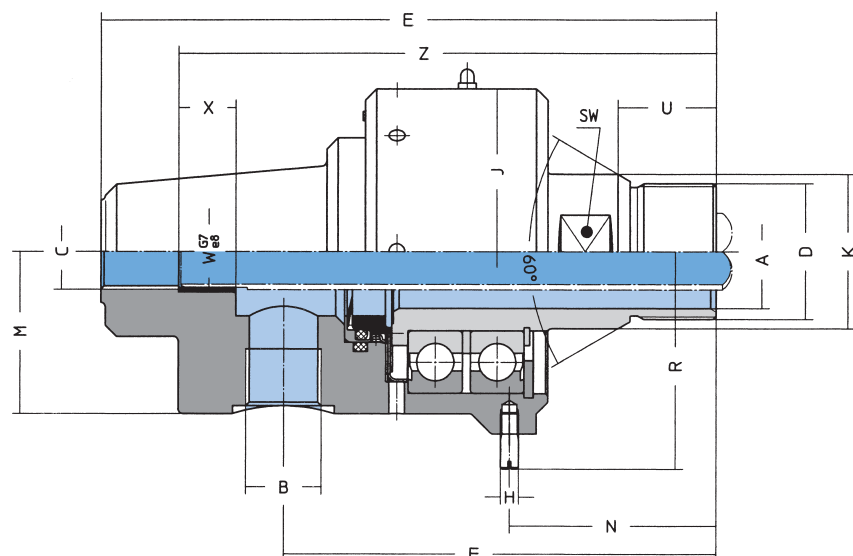



法兰参见第11页

DN	15	20	25	32	40	50	65	80
DXR 型号	DXR 215 R	DXR 220 R	DXR 225 R	DXR 232 R	DXR 240 R	DXR 250 R	DXR 265 R	DXR 280 R
DXR 订货号	1106056	1106106	1106156	1106206	1106256	1106306	1106356	1106406
DXR 型号	DXR 215 L	DXR 220 L	DXR 225 L	DXR 232 L	DXR 240 L	DXR 250 L	DXR 265 L	DXR 280 L
DXR 订货号	1106057	1106107	1106157	1106207	1106257	1106307	1106357	1106407
DXR 型号	DXR 215 K	DXR 220 K	DXR 225 K	DXR 232 K	DXR 240 K	DXR 250 K	DXR 265 K	DXR 280 K
DXR 订货号	1106058	1106108	1106158	1106208	1106258	1106308	1106358	1106408
DXSR 型号	DXSR 215 R	DXSR 220 R	DXSR 225 R	DXSR 232 R	DXSR 240 R	DXSR 250 R	DXSR 265 R	DXSR 280 R
DXSR 订货号	1105083	1105158	1105233	1105308	1105383	1105458	1105533	1105608
DXSR 型号	DXSR 215 L	DXSR 220 L	DXSR 225 L	DXSR 232 L	DXSR 240 L	DXSR 250 L	DXSR 265 L	DXSR 280 L
DXSR 订货号	1105084	1105159	1105234	1105309	1105384	1105459	1105534	1105609
DXSR 型号	DXSR 215 K	DXSR 220 K	DXSR 225 K	DXSR 232 K	DXSR 240 K	DXSR 250 K	DXSR 265 K	DXSR 280 K
DXSR 订货号	1105085	1105160	1105235	1105310	1105385	1105460	1105535	1105610

ØA	13	20	25	32	38	50	66	81
B	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2
C	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 1 1/2	G 2
D	G 1/2 A	G 3/4 A	G 1 A	G 1 1/4 A	G 1 1/2 A	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A
E	138	150	167	207	226	273	312	377
F	106	114	124	149	162	192	215	268
ØH	5	5	6	6	8	8	10	10
ØJ	65	75	85	105	115	143	170	222
ØK	25	30	35	48	52	68	84	108
ØK G7/h8	24	30	35	45	50	65	85	105
M	31	36	40	50	54	68	80	105
N	48	50	59	68	75	92	100	125
O	6	8	8	8	10	10	10	12
R	48	53	63	73	83	97	114	140
U	23	23	28	33	36	43	48	54
ØW G7/e8	10	12	16	20	25	31,8	45	60
X	15	15	15	15	25	25	30	40
Z	128	135	147	177	201	238	272	337
SW	22	27	30	41	46	60	75	95
重量 (kg)	1,5	2,1	2,8	5,1	6,5	11,5	18,2	36,5

DXSB2 DN 50-80


向2个方向传送介质
为转动内管设计

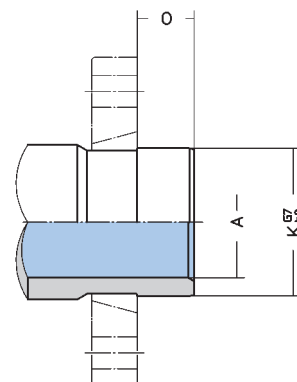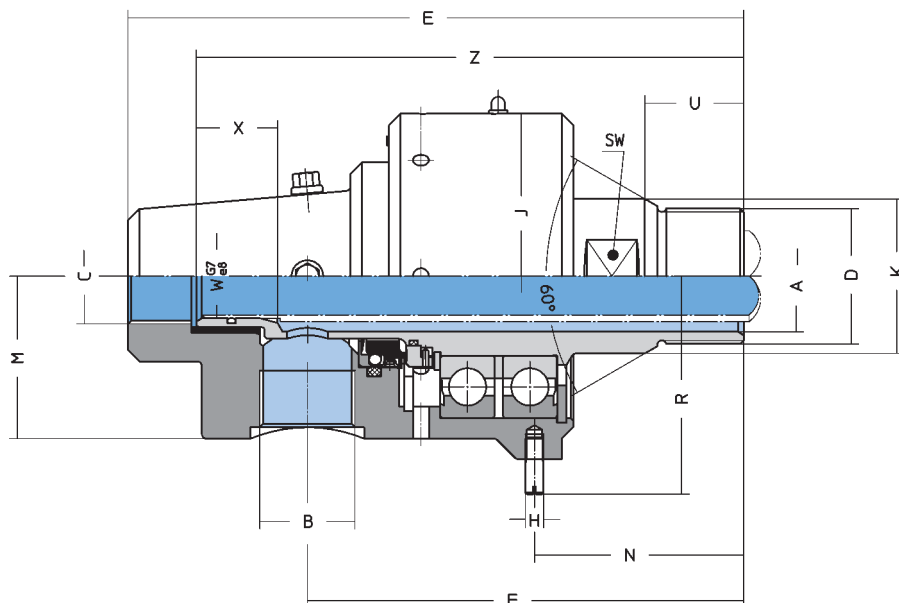

K型法兰参见第11页
根据要求可以提供固定法兰。


DN	50	65	80
型号	DXSB 250 R	DXSB 265 R	DXSB 280 R
订货号	1105466	1105541	1105616
型号	DXSB 250 L	DXSB 265 L	DXSB 280 L
订货号	1105467	1105542	1105617
型号	DXSB 250 K	DXSB 265 K	DXSB 280 K
订货号	1105468	1105543	1105618

Ø A	49	63	78
B	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
C	G 1 1/4	G 1 1/2	G 2
D	G 2 A	G 2 1/2 A	G 3 1/2 A
E	271	312	377
F	192	215	268
Ø H	8	10	10
Ø J	143	170	222
Ø K	68	84	108
Ø K G7/h8	65	85	105
M	65	80	105
N	92	100	125
O	25	25	30
R	97	114	140
S	-	-	-
U	43	48	54
Ø W G7/e8	37	45	60
X	35	47	40
Z	241	274	334
GB	-	-	-
SW	60	75	95
重量 (kg)	12	19	40

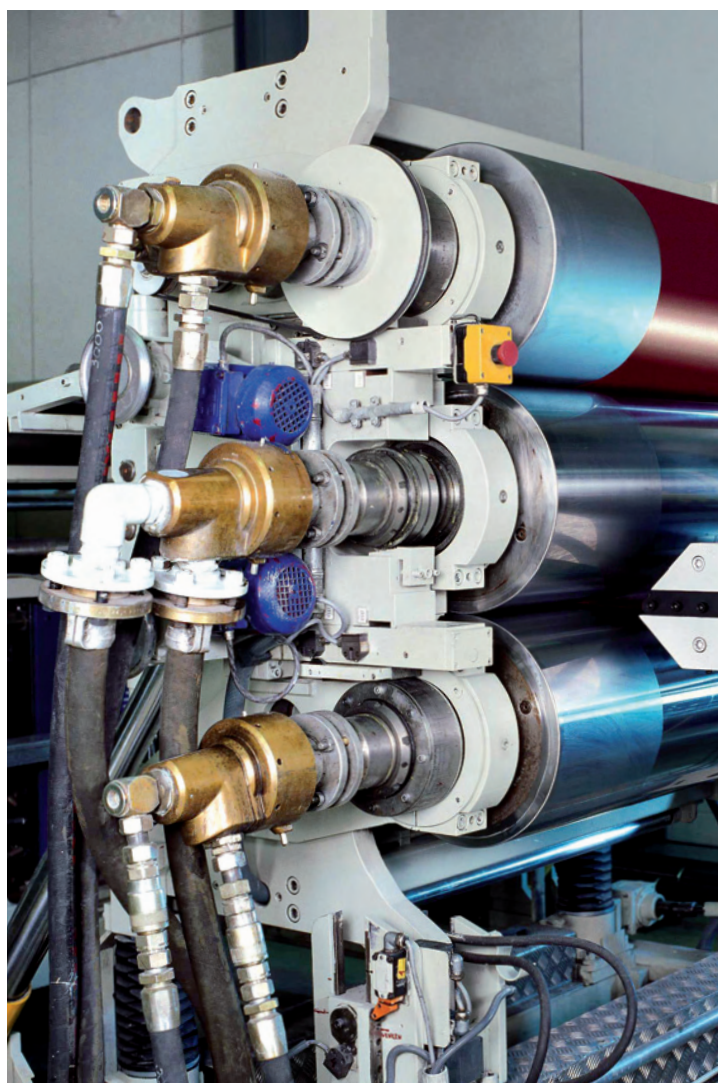


DXS1 DN 100-150

向1个方向传送介质

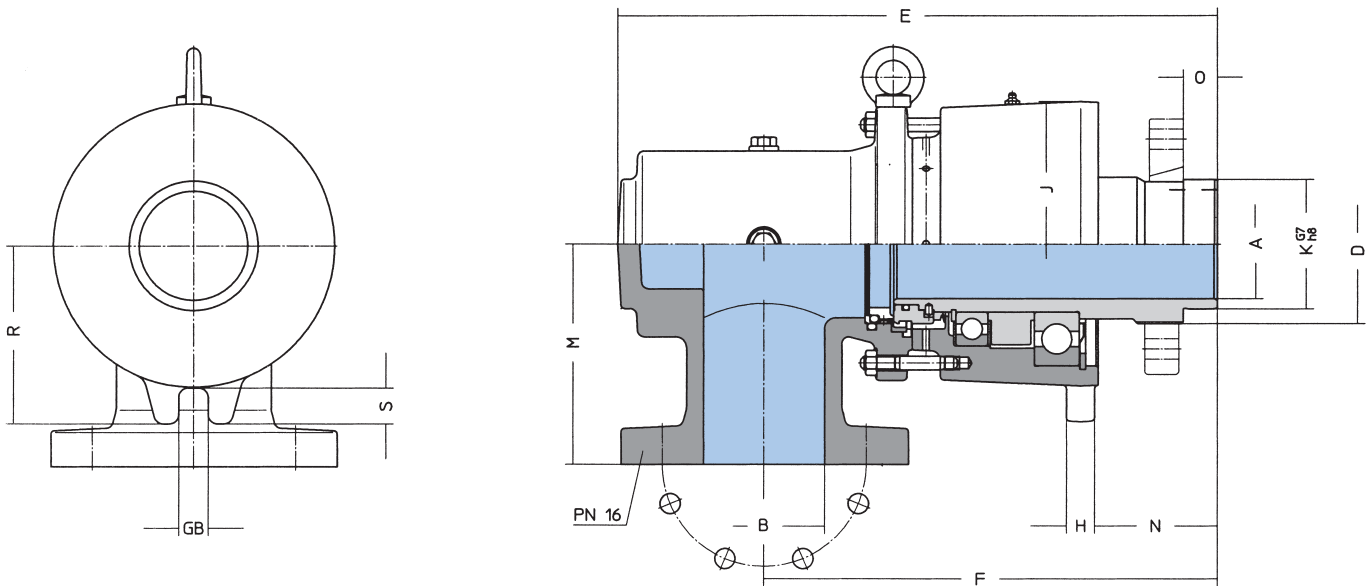


K型法兰参见第11页
根据要求可以提供固定法兰。

DN	100	125	150
型号	DXS 1100 K-200	DXS 1125 K-200	DXS 1150 K-200
订货号	1105677-200	1105752-200	1105827-200
型号	DXS 1100 F-200	DXS 1125 F-200	DXS 1150 F-200
订货号	1105678-200	1105753-200	1105828-200
Ø A	96	118	150
B (DIN 2633)	100	125	150
Ø D	M 140 x 2	M 168 x 3	M 205 x 3
E	530	603,5	694
F	400	460	530
H	25	30	15
Ø J	251	302,5	364
Ø K G7/h8	114	150	180
M	195	230	260
N	108,5	129	121,5
O	30	35	40
R	157	187	216,5
S	31,5	35,5	35
GB	26	30	30
重量 (kg)	70	124	198

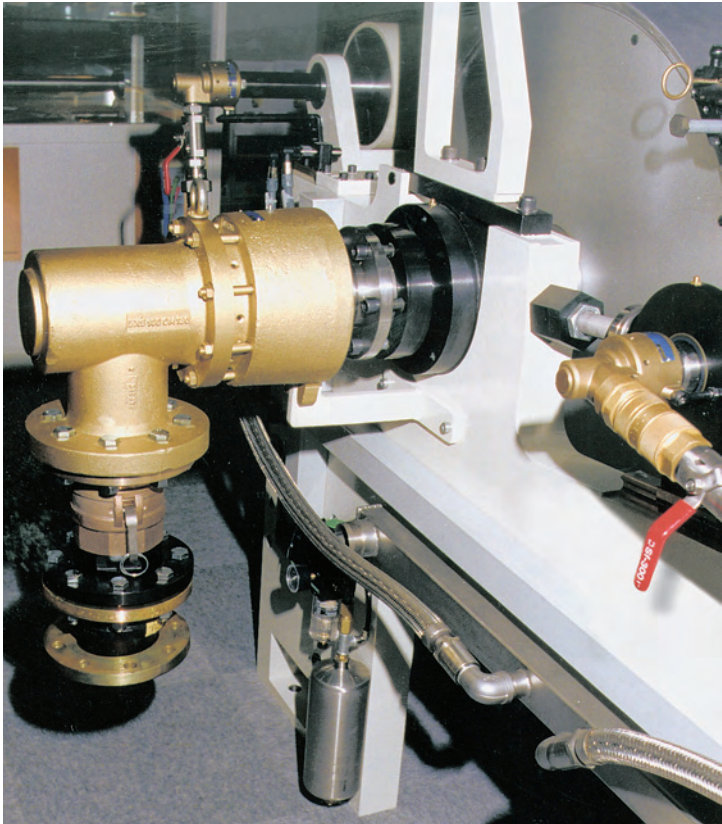

DXS2 DN 100-150


向2个方向传送介质
为固定内管设计

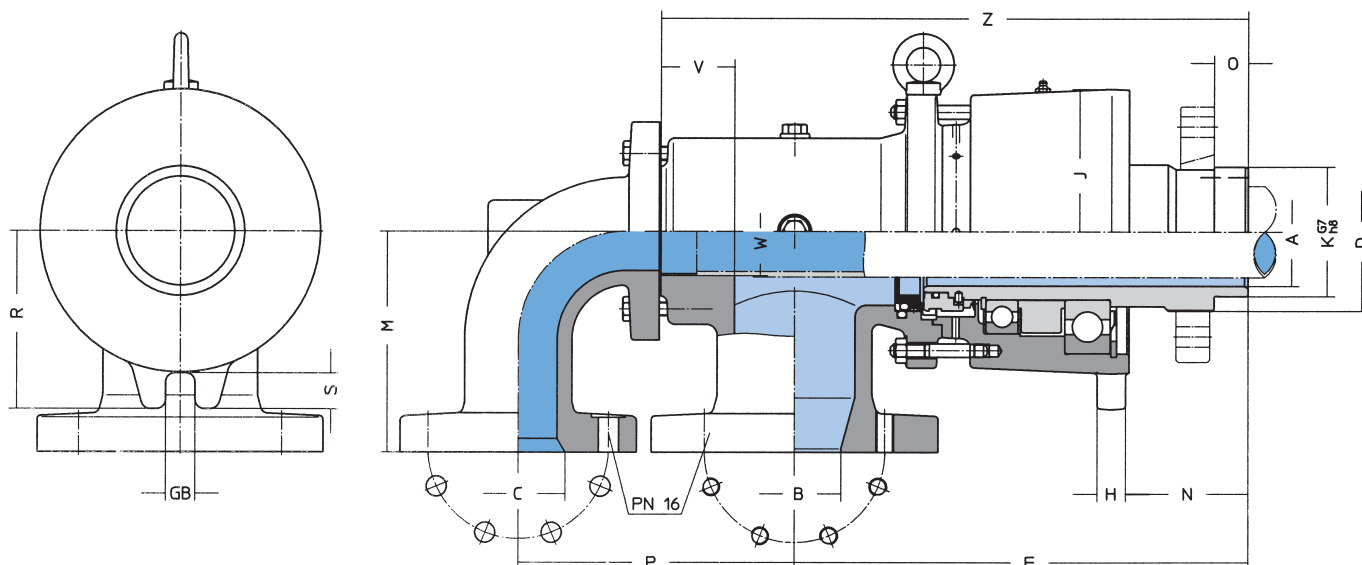

K型法兰参见第11页
根据要求可以提供固定法兰。


DN	100	125	150
型号	DXS 2100 K-200	DXS 2125 K-200	DXS 2150 K-200
订货号	1105681-200	1105756-200	1105831-200
型号	DXS 2100 F-200	DXS 2125 F-200	DXS 2150 F-200
订货号	1105682-200	1105757-200	1105832-200

Ø A	96	118	150
B (DIN 2633)	80	100	125
C (DIN 2633)	80	100	125
Ø D	M 140 x 2	M 168 x 3	M 205 x 3
F	400	460	530
H	25	30	15
Ø J	251	302,5	364
Ø K G7/h8	114	150	180
M	195	230	260
N	108,5	129	121,5
O	30	35	40
P	245	285	325
R	157	187	216,5
S	31,5	35,5	35
V	65	70	68
Ø W	G 2 1/2	G 3	G 4
Z	518	595	676
GB	26	30	30
重量 (kg)	85	135	230

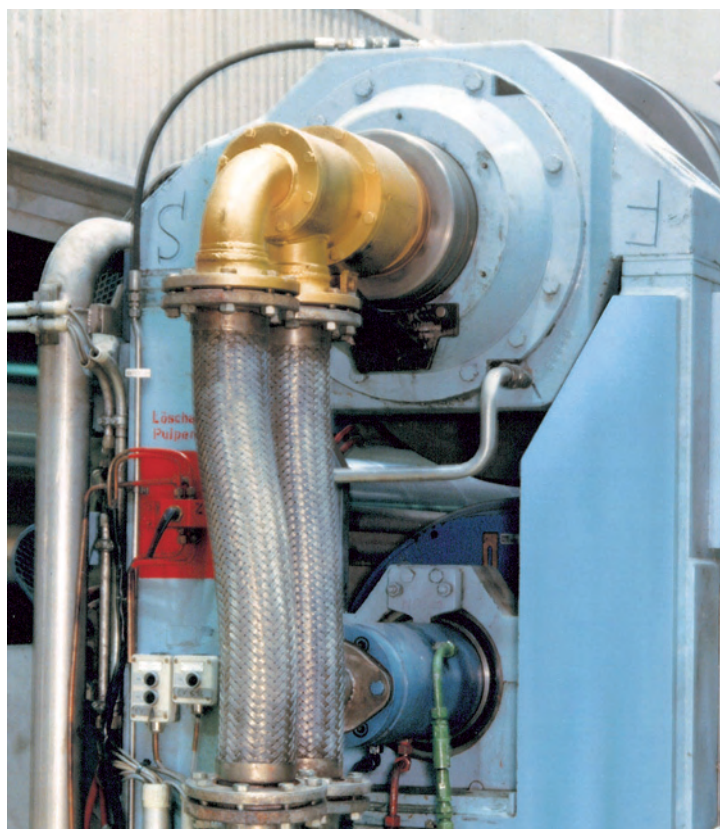


DXSB2 DN 100-150

向2个方向传送介质
为转动内管设计



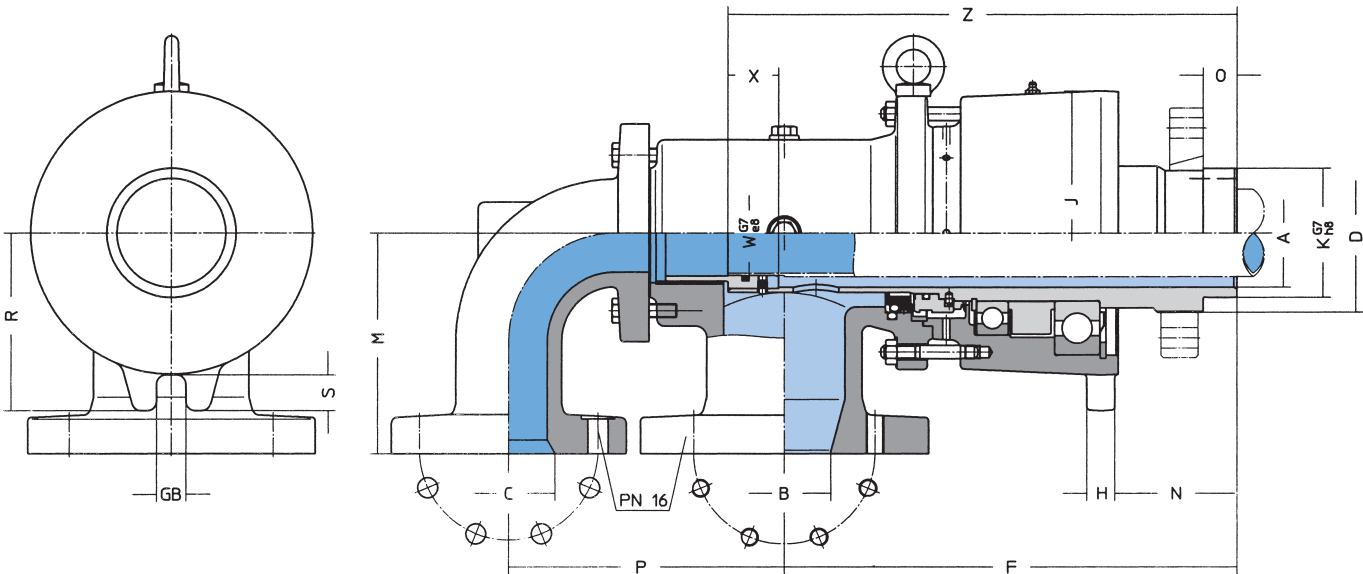


K型法兰参见第11页
根据要求可以提供固定法兰。

DN	100	125	150
型号	DXSB 2100 K-200	DXSB 2125 K-200	DXSB 2150 K-200
订货号	1105693-200	1105766-200	1105841-200
型号	DXSB 2100 F-200	DXSB 2125 F-200	DXSB 2150 F-200
订货号	1105694-200	1105767-200	1105842-200
Ø A	96	118	150
B (DIN 2633)	80	100	125
C (DIN 2633)	80	100	125
Ø D	M 140 x 2	M 168 x 3	M 205 x 3
F	400	460	530
H	25	30	15
Ø J	251	302,5	364
Ø K G7/h8	114	150	180
M	195	230	260
N	108,5	129	121,5
O	30	35	40
P	245	285	325
R	157	187	216,5
S	31,5	35,5	35
Ø W G7/e8	75	88	110
X	45	50	60
Z	450	525	605
GB	26	30	30
重量 (kg)	92	143	245

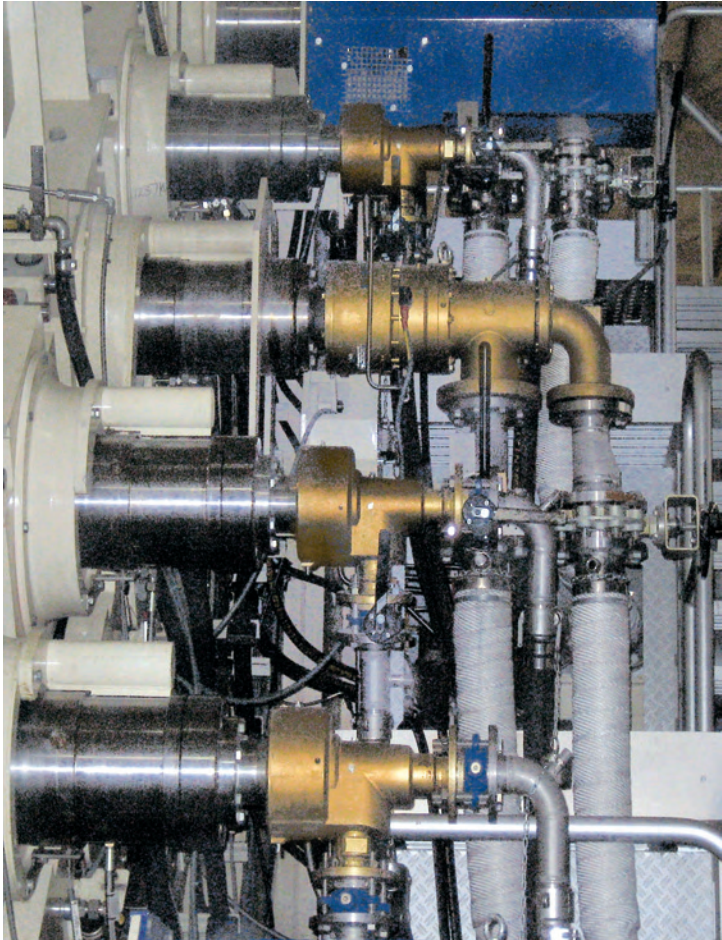

转子接口用松套法兰

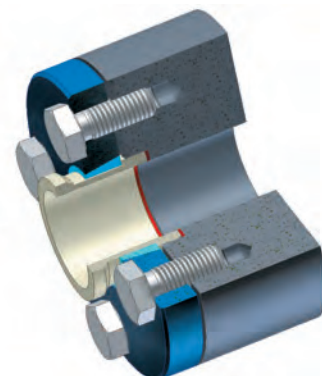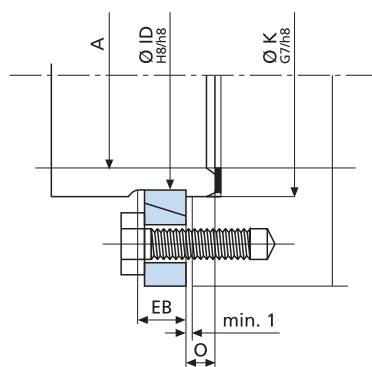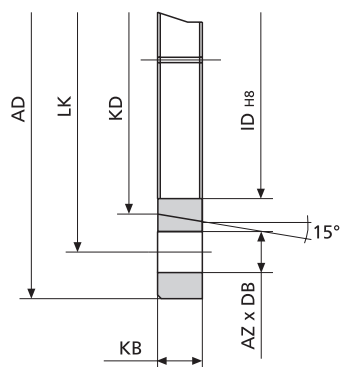

DN	K型法兰	订货号	内环	订货号	平面密封 订货号	Ø A	Ø AD	Ø LK	AZ x Ø DB	Ø KD	Ø ID H8/h8	KB	Ø K G7/h8	O	EB
10	KF 10-0	1190430	IR 10-0	1190400	3512230	10	55	40	4x7	20	17	10	18	6	11
15	KF 15-0	1190431	IR 15-0	1190401	3512231	13	70	50	4x9	26	22	10	24	6	11
20	KF 20-0	1190432	IR 20-0	1190402	3512232	20	75	55	4x9	32	28	12	30	8	13
25	KF 25-0	1190433	IR 25-0	1190403	3512233	25	80	60	4x9	37	33	12	35	8	13
32	KF 32-0	1190434	IR 32-0	1190404	3512234	32	100	75	4x11	48	43	12	45	8	13
32	KF 32-500	1190434-500	IR 32-500	1190404-500	3512234	32	115	90	4x11	48	43	15	45	15	16
40	KF 40-0	1190435	IR 40-0	1190405	3512235	38	105	80	4x11	53	48	15	50	10	16
40	KF 40-500	1190435-500	IR 40-500	1190405-500	3512235	38	120	95	4x11	53	48	18	50	20	20
50	KF 50-0	1190436	IR 50-0	1190406	3512236	50	130	100	4x14	69	63	15	65	10	16
50	KF 50-500	1190436-500	IR 50-500	1190406-500	3512236	50	145	115	4x14	69	63	20	65	25	22
65	KF 65-0	1190437	IR 65-0	1190407	3512237	66	150	120	4x14	89	82	15	85	10	16
65	KF 65-500	1190437-500	IR 65-500	1190407-500	3512237	66	165	135	4x14	89	82	25	85	25	28
65	KF 65-37	1190437-037	IR 65-0	1190407	3512237	66	150	120	6x14	89	82	15	85	25	28
80	KF 80-0	1190438	IR 80-0	1190408	3512238	81	180	145	4x18	109	102	18	105	12	20
80	KF 80-500	1190438-500	IR 80-500	1190408-500	3512238	81	205	170	4x18	109	102	30	105	30	34
100	KF 100-0	1190439	IR 100-0	1190409	3512239	98	195	160	6x18	120	110	20	114	12	22
100	KF 100-500	1190439-500	IR 100-500	1190409-500	3512239	98	220	185	6x18	120	110	30	114	30	34
125	KF 125-0	1190450	IR 125-0	1190410	1190025	120	225	190	6x18	147	137	22	142	20	25
125	KF 125-500	1190450-500	IR 125-500	1190410-500	1190035	120	260	225	8x18	155	145	35	150	35	39
150	KF 150-0	1190451	IR 150-0	1190411	1190026	145	255	220	8x18	178	165	25	170	25	28
150	KF 150-500	1190451-500	IR 150-500	1190411-500	1190036	145	300	260	8x18	185	175	40	180	40	44
200	KF 200-0	1190452	IR 200-0	1190412	1190027	195	310	275	8x18	232	220	28	225	30	32
200	KF 200-500	1190452-500	IR 200-500	1190412-500	1190037	195	360	320	8x18	235	224	45	230	45	49
250	KF 250-0	1190453	IR 250-0	1190413	1190028	240	390	350	8x23	290	273	37	280	35	40
250	KF 250-500	1190453-500	IR 250-500	1190413-500	1190038	240	435	390	8x23	295	278	50	285	50	54
300	KF 300-0	1190454	IR 300-0	1190414	1190029	295	470	410	16x23	350	332	42	340	40	45

结构 KF...-0 和 IR...-0

DX/DXS	DN 10 – 80
DXSB	DN 50 – 80
DP	DN 40 – 50
H/HW	DN 15 – 100
HWB/A) ¹	DN 32 – 100
M	DN 15 – 100
DA	DN 50 – 300


结构 KF...-500 和 IR...-500:

DXSB	DN 100 – 150
HWA	DN 100 – 300
DQ	DN 25 – 150


均匀拧紧螺栓非常重要。

¹⁾ KF 65-0只适用于到210° C, 20 bar; 或300° C, 10 bar。
更高数值请使用KF 65-37。


结构 DX1, DX2, DXR2 + DXS1, DXS2, DXSR2 备件

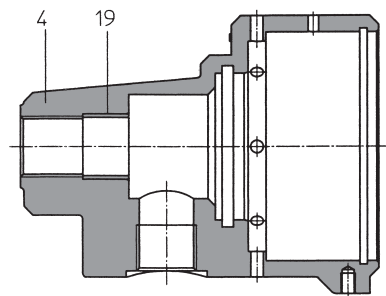

DXR 2... R/L/K
DXSR 2... R/L/K

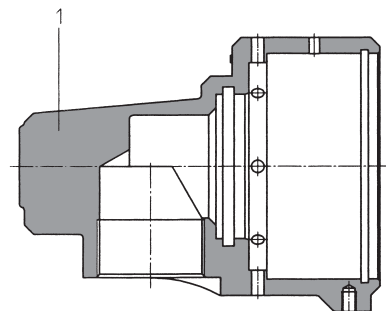

DX 1... R/L/K
DXS 1... R/L/K

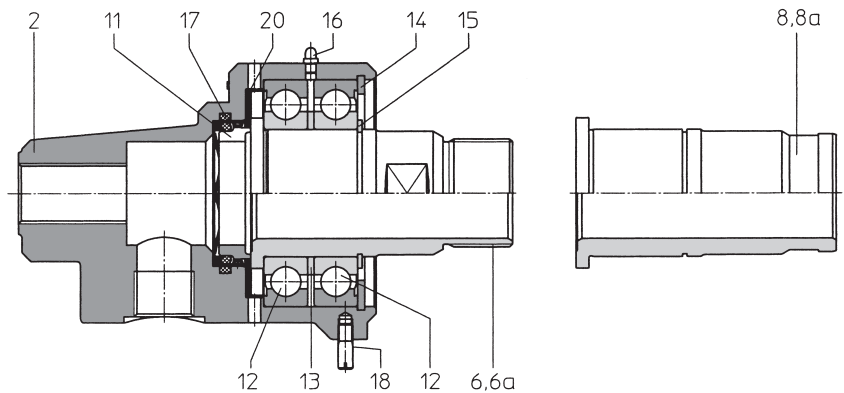

DX 2... R/L/K
DXS 2... R/L/K

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80
1 外壳 1	1106010	1106060	1106110	1106160	1106210	1106260	1106310	1106360	1106410
2 外壳 2	1106011	1106061	1106111	1106161	1106211	1106261	1106311	1106361	1106411
4 外壳 R2	-	1106062	1106112	1106162	1106212	1106262	1106312	1106362	1106412
6 转子 R	1106015	1106065	1106115	1106165	1106215	1106265	1106315	1106365	1106415
6a 转子 SR	1106015-023	1106065-023	1106115-023	1106165-023	1106215-023	1106265-023	1106315-023	1106365-023	1106415-023
7 转子 L	1106016	1106066	1106116	1106166	1106216	1106266	1106316	1106366	1106416
7a 转子 SL	1106016-023	1106066-023	1106116-023	1106166-023	1106216-023	1106266-023	1106316-023	1106366-023	1106416-023
8 转子 K	1106017	1106067	1106117	1106167	1106217	1106267	1106317	1106367	1106417
8a 转子 SK	1106017-022	1106067-022	1106117-022	1106167-022	1106217-022	1106267-022	1106317-022	1106367-022	1106417-022
11 滑动环密封	1501010-001	1501015-001	1501020-001	1501025-001	1501035-001	1501040-001	1501055-001	1501070-001	1501085-001
12 深槽球轴承	3510200	3510201	3510202	3510203	3510204	3510205	3510206	3510207	3510208
13 垫圈	3510215	3510216	3510217	3510218	3510219	3510220	3510221	3510222	3510223
14 止动环	3501220	3501232	3501222	3501223	3501221	3501206	3501207	3501237	3501238
15 止动环	3501000	3501001	3501002	3501003	3501014	3501023	3501024	3501026	3501006
16 润滑咀	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918	3500918
17 O形环	3511875	3511876	3511877	3511878	3511879	3511880	3511881	3511882	3511883
18 螺纹杆	3500675	3500675	3500675	3500676	3500676	3500677	3500677	3500678	3500678
19 滑动轴承	-	3510502	3510504	3510506	3510501	3510509	3510512	3510514	3510523
20 固定环	-	-	-	-	-	-	3509066	1106373-381	1106423-390


结构系列DX旋转接头具有标准转子，位置号6、7、8。

结构系列DXS旋转接头具有涂膜转子，位置号 6a、7a、8a。

结构系列DXS的转子也可以安装到结构系列DX的旋转接头上，以延长使用寿命。

询问和订货时请给出准确的型号！

结构 DXSB 2 – DN 50-80 备件


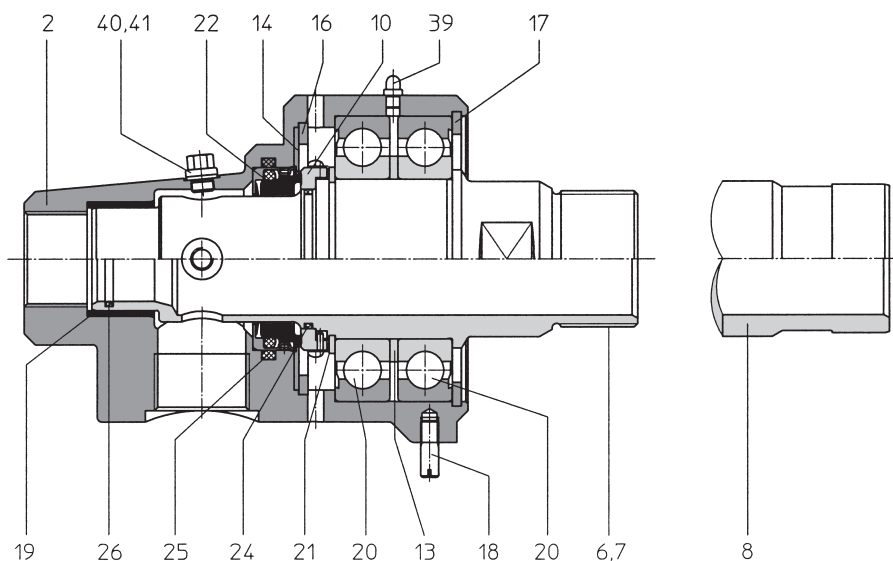


DN	50	65	80
2 壳体	1106312-273	1106362-248	1106412-273
6 转子 R	1105486-236	1105561-275	1105636-275
7 转子 L	1105487-236	1105562-275	1105637-275
8 转子 K	1105488-276	1105563-247	1105638-276
10 动环	1105502-278	1105577-246	1105652-278
13 垫圈	3510221	3510222	3510223
14 固定圈	1106323-051	1106373-245	1106423-264
16 止动环	3501235	3500873	3500693
17 止动环	3501207	3501237	3501238
18 螺纹杆	3500677	3500678	3500678
19 滑动轴承	3510514	3510523	3510525
20 深槽球轴承	3510206	3510207	3510208
21 止动环	3501024	3501026	3501006
22 滑动环密封	1501055-001	1501070-001	1501085-001
24 O形环, 位置10用	3511752	3511720	3511894
25 O形环, 位置22用	3511881	3511882	3511883
26 O形环, 转子用	3511947	3511930	3511946
39 润滑咀	3500918	3500918	3500918
40 销紧螺栓	3500660	3500660	3500660
41 密封环	3502130-001	3502130-001	3502130-001


询问和订货时请给出准确的型号！



结构 DXS1 + DXS2 – DN 100-150 备件

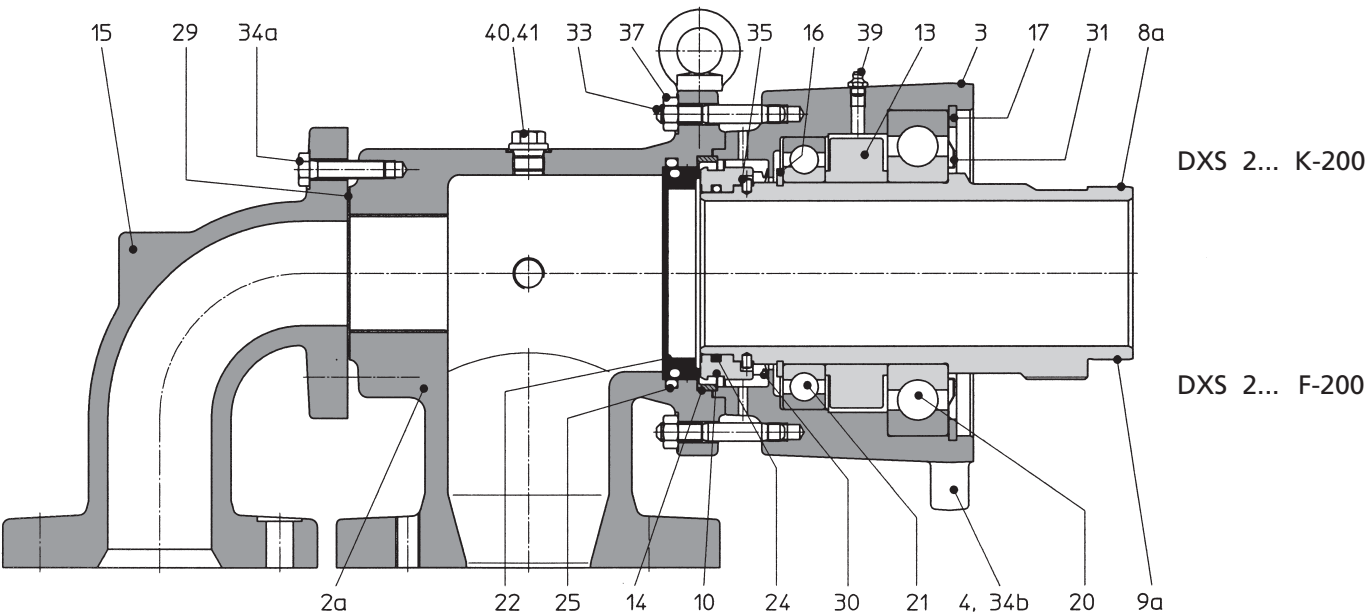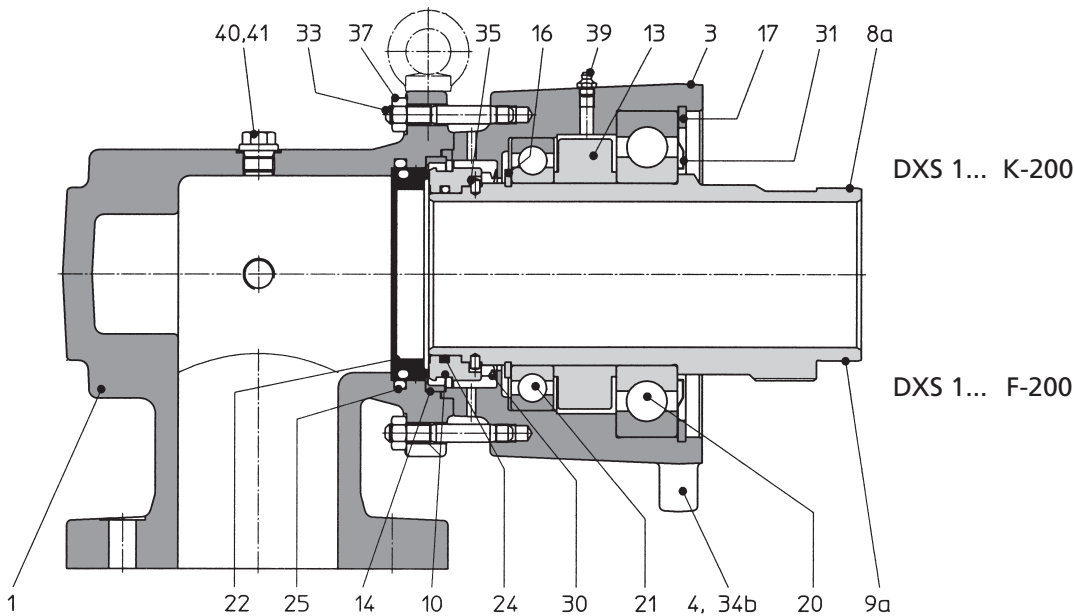

结构 DXSB2 – DN 100-150 备件

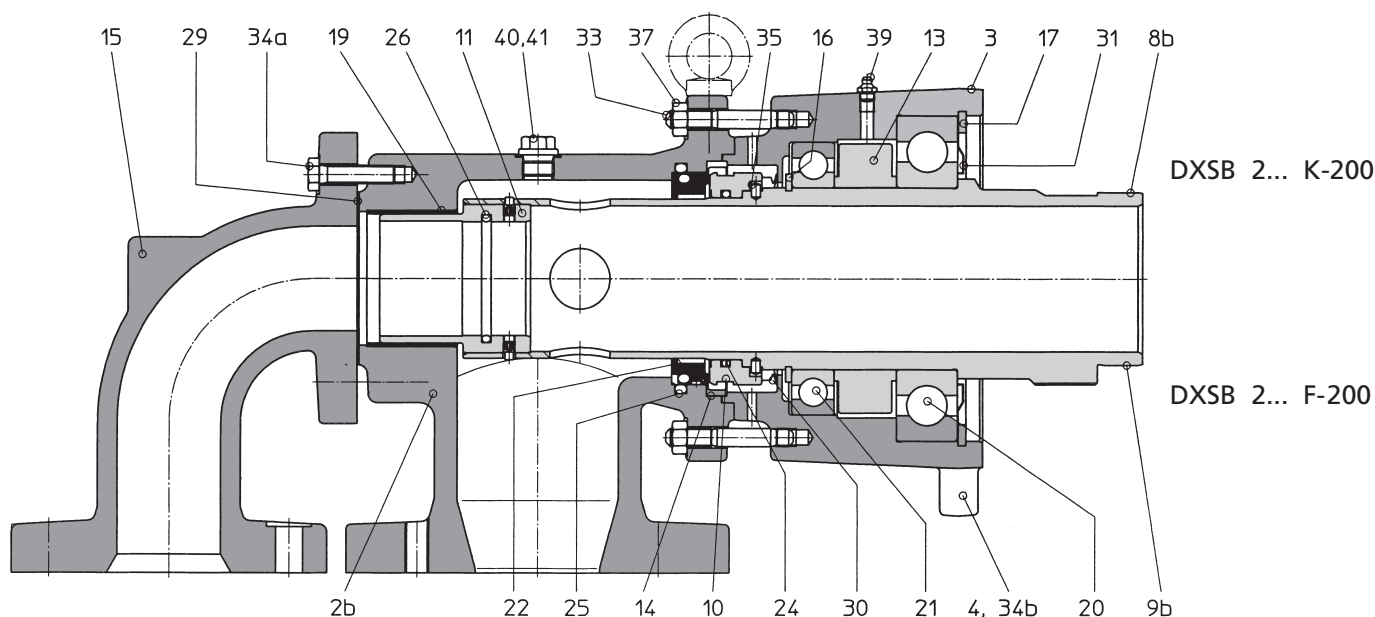

DN	100	125	150
1 外壳 1	1105700-393	1105775-281	1105850-134
2a 外壳 2	1105701-522	1105776-419	1105851-238
2b 外壳 B2	1105701-390	1105776-285	1105851-133
3 轴承箱	1105706-388	1105781-284	1105856-135
4 止动板			1105893
8a 转子 K 1、2	1105717-383	1105792-279	1105867-138
8b 转子 K B2	1105713-382	1105788-278	1105863-139
9a 转子 F 1、2	1105718-523	1105793-420	1105868-239
9b 转子 F B2	1105714-524	1105789-421	1105864-240
10 动环	1105727-385	1105802-274	1105877-130
11 转子套筒, 整体	1105721-387	1105796-277	1105871-142
13 定位环	1105732-384	1105807-275	1105882-140
14 固定圈	1105733-386	1105808-276	1105883-141
15 肘形件	1105735-392	1105810-283	1110739
16 止动环1	3501007	3501029	3501028
17 止动环2	3501240	3501243	3501242
19 滑动轴承	3510536	3510493-001	3510495-001
20 深槽球轴承1	3510209	3510210	3510211
21 深槽球轴承2	3510015-011	3510083	3510018-011
22 滑动环密封	1501110-001	1501130-001	1501170-001
24 O形环, 位置10用	3511770	3511740	3511743
25 O形环, 位置22用	3511693	3511899	3511893
26 O形环, 位置11用	3511825	3511826	3511692
29 法兰密封	3512092	3512271	3512255
30 轴密封	3511984	3511987	3511747
31 Nilos环	3509024	3509028	3509026
33 螺丝销	3500263-007	3500271-007	3500271-007

DN	100	125	150
34a 六角螺栓	3500159-007	3500166	3500204-007
34b 六角螺栓			3500084
35 圆柱销	3500943-001	3500943-001	3500944-001
37 六角螺帽	3500285-007	3500287-007	3500287-007
39 润滑咀	3500913	3500913	3500913
40 销紧螺栓	3500655	3500655-007	3500655-007
41 密封环	3502115-001	3502115-001	3502115-001



询问和订货时请给出准确的型号！



Christian Maier GmbH & Co. KG

克里斯蒂安·梅尔公司

地址:

Würzburger Straße 67-69
D-89520 Heidenheim, 德国

通信地址:

Postfach 1609
D-89506 Heidenheim, 德国

☎ + 49 (0) 73 21 / 317-0

☎ + 49 (0) 73 21 / 317-139 (出口)

☎ + 49 (0) 73 21 / 317-239

vk@maier-heidenheim.de
www.maier-heidenheim.de

子公司和服务站:

Maier Italia Srl

地址:

Via Enrico Toti 3
I-21040 Gerenzano (VA), 意大利

☎ + 39-02-96 24 82 88

☎ + 39-02-96 36 96 95

info@maier-italia.com

www.maier-italia.com

Maier America LLC

地址:

6669 Peachtree Industrial Blvd., Suite L/M
Norcross, GA 30092, 美国

☎ + 1-770-409 0022

☎ + 1-770-409 0069

info@maieramerica.com

www.maieramerica.com

Maier Rotary Joints (Kunshan) Co., Ltd
昆山梅尔旋转接头有限公司

江苏省昆山市张浦镇俱进路329号
No. 329 Jujin Road, Jiangsu
215321 Kunshan – P. R. China

☎ +86-512-36853830

☎ +86-512-36853831

sales@maierchina.com

www.maierchina.com